


Stavebnice programátoru pro mikroprocesory ATtiny 85/45/25 a 84/44/24



Stavba je poměrně jednoduchá, ale pozor na polaritu kondenzátoru (značkou polarity dolů) a indikační LED (značkou polarity doprava).



Drobná záludnost je osazení ISP pinů. Plast držící piny pohromadě musí být cca 1mm zvednutý nad deskou, jinak konektor na kabelu nepůjde připojit. Ideální pozici dosáhneš pájením pinů s nasazeným ISP kabelem. Na fotce je detailní pohled na ISP piny. ↓

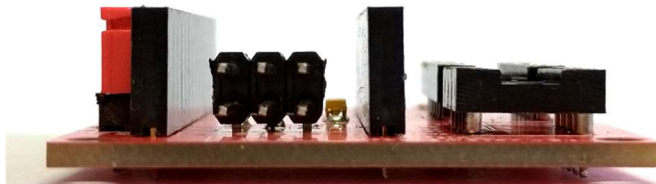

Pro kompletní programátor ještě budeš potřebovat jedno Arduino Nano s nainstalovaným programem „Arduino as ISP“. Tento program najdeš v Arduino IDE mezi ukázkami, obrázek vlevo. Nastavení IDE pro upload programu do ATtiny85 ukazuje obrázek vpravo.

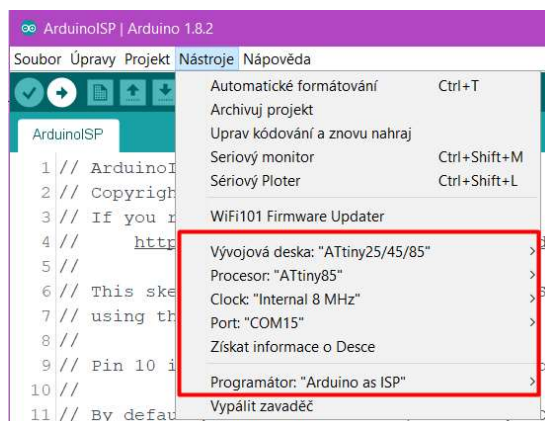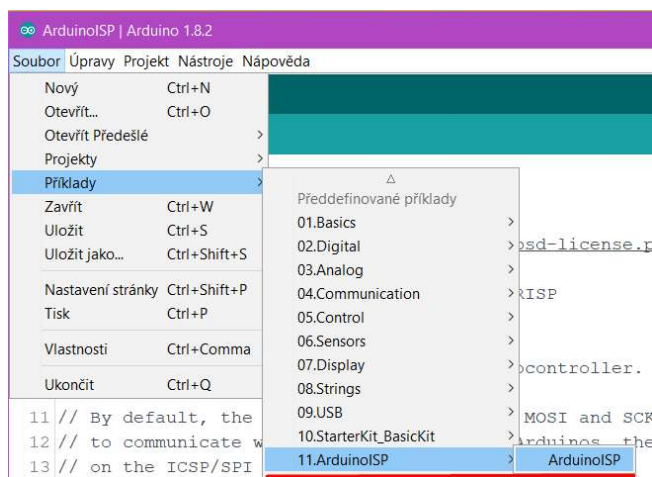

Tak to je vše, děkuji za nákup a přeji hodně úspěchů s mikroprocesory ATtiny.